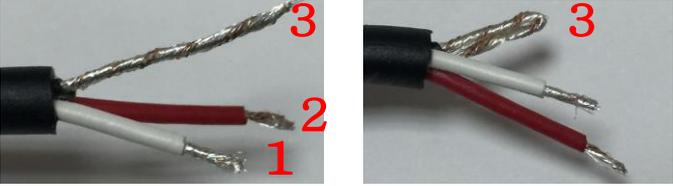
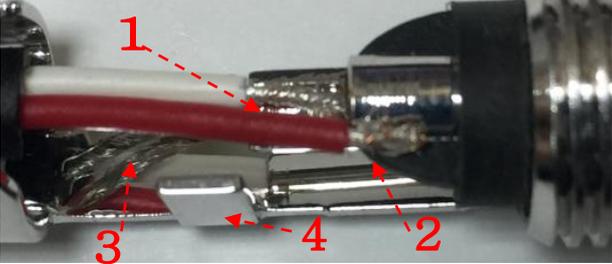

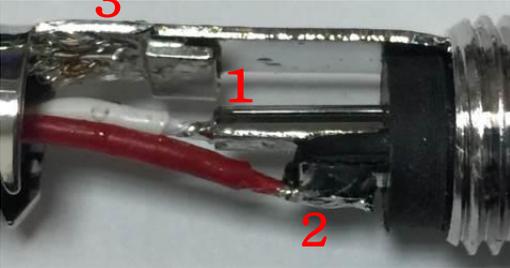


FT-763SM/ CF-763SM 共通マニュアル

| | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |  | <p>図のようにケーブルを矢印方向に通してください。</p> |
| |  | <p>シースを 1.5cm 剥いてください。</p> |
| 手順 |  | <p>1) Rch 赤の絶縁を 0.5cm 剥いてください。 2) Lch 白の絶縁を 0.5cm 程度切断して短くした後、絶縁を 0.5cm 程度剥いてください。 3) GND (グランド) 黒の絶縁を 1.5cm 程度剥いて半分折ってください。</p> |
| |   | <p>1. ラジオペンチを使って左図のようにプラグボディ部とワイヤーを整えてください。 2. Rch, Lch, GND それぞれのワイヤーをプラグのボディに設置ください。最後 4 の部分を押し GND を固定して下さい。</p> |
| |  | <p>左図のようにはんだ付けしてください (推奨温度: 430°C、時間: それぞれ 5 秒程度)。 ※半田の種類によって、温度、時間については多少変化がありますので予めご了承ください。 ※メッキがのらない場合、メッキ表面を砂紙で少し粗化してみてください。</p> |
| |  | <p>プラグのハウジングを時計回りに回して絞めて終了です。</p> |

※図中の製品は FT-763SM となっております。